componentes

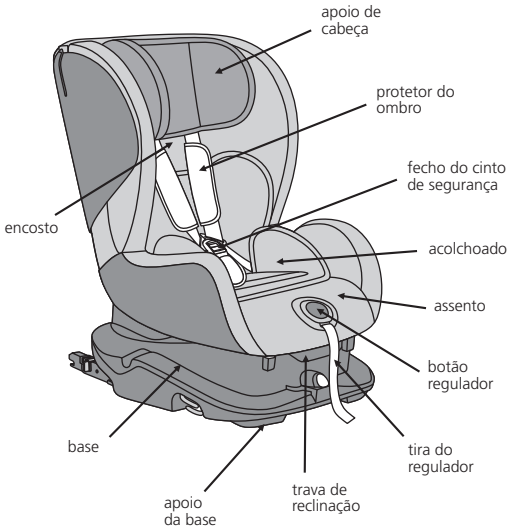

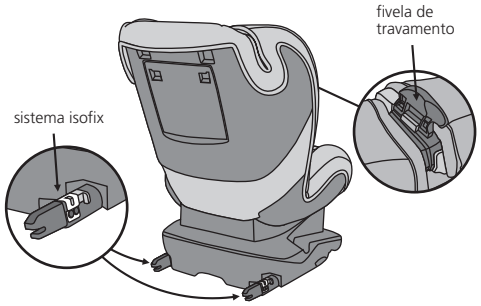

dimensões:
ref.: 570



peso:
13,200 kg

dispositivo de retenção **star isofix** 570

- estrutura plástica
- sistema isofix
- 5 posições de reclinação
- apoio lateral de cabeça
- apoio superior de cabeça
- design anatômico
- cinto de segurança de 5 pontos
- fácil instalação
- apoio da base para o grupo 0+
- testado e aprovado conforme norma NBR 14400
- grupos de massa 0+, 1 e 2 (até 25 kg)

kiddo

Importado por: Kiddo Ind. e Com. Ltda.
Rod. Régis Bittencourt, 3666
06793-000 - Taboão da Serra - SP - Brasil
(11) 4787-0744 - CNPJ 60.688.090/0001-87
sac@kiddo.com.br | www.kiddo.com.br

REV. 00 - DEZ / 16

kiddo

manual de instruções dispositivo de retenção **star isofix** 570

com a qualidade dos fechos de cintos de segurança
Holmbergs®
protects you.

CATEGORIA
"UNIVERSAL"

GRUPO DE MASSA 0+, 1 e 2
0 à 25 kg

Baby Alliance

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

- **ATENÇÃO:** SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE MANUAL PARA QUE A CRIANÇA TENHA MAIOR PROTEÇÃO POSSÍVEL EM CASO DE ACIDENTE.
- **ATENÇÃO:** NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA NO VEÍCULO.
- **ATENÇÃO:** NUNCA DEIXAR A CRIANÇA NO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM A DEVIDA SUPERVISÃO DE UM ADULTO.
- **ATENÇÃO:** NUNCA EFETUE QUALQUER MODIFICAÇÃO OU ACRÉSCIMO NO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS. O CONJUNTO DE COMPONENTES DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO FOI TESTADO E APROVADO PARA PROTEGER A CRIANÇA. DESTA FORMA, O RESPONSÁVEL POR QUALQUER ALTERAÇÃO NO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO, DESCARACTERIZANDO ASSIM AS CONDIÇÕES DA CERTIFICAÇÃO, AFETARÁ A SEGURANÇA DA CRIANÇA.
- **ATENÇÃO:** CASO ESTE PRODUTO TENHA SIDO SUBMETIDO A UM ESFORÇO EM ACIDENTE, SUBSTITUA-O IMEDIATAMENTE.
- **ATENÇÃO: NÃO USE ESTE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS VOLTADO PARA TRÁS EM ASSENTOS EQUIPADOS COM AIRBAG.**
- **ATENÇÃO:** NÃO UTILIZE ESSE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS NA POSIÇÃO VOLTADA PARA FRENTE ANTES QUE A CRIANÇA PESE NO MÍNIMO 9 kg.
- **ATENÇÃO:** ESTE É UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS "UNIVERSAL". ELE É APROVADO PARA USO GERAL EM VEÍCULOS E SE ADAPTA NA MAIORIA, MAS NÃO EM TODOS OS ASSENTOS DE CARROS.
- **ATENÇÃO:** A CORRETA ADAPTAÇÃO É APROPRIADA SE O FABRICANTE DO VEÍCULO DECLARAR NO MANUAL QUE O VEÍCULO ACEITA UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS "UNIVERSAL" PARA ESTE GRUPO DE MASSA.
- **ATENÇÃO:** ALGUNS REVESTIMENTOS DE BANCOS FABRICADOS EM MATERIAIS SENSÍVEIS (VELUDO, COURO, ETC.) PODEM FICAR MARCADOS DEVIDO AO USO DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS. ISSO PODE SER EVITADO ATRAVÉS DA COLOCAÇÃO DE UMA TOALHA ENTRE O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO E O BANCO DO VEÍCULO, TOMANDO-SE O DEVIDO CUIDADO DE ESTA NÃO VENHA A INTERFERIR NA INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DO MESMO NO VEÍCULO.
- **ATENÇÃO:** CERTIFIQUE-SE DE QUE OS CINTOS SUBABDOMINAIS ESTEJAM PRESOS NA REGIÃO PÉLVICA.
- **ATENÇÃO:** NUNCA DEIXE BAGAGENS OU OUTROS OBJETOS PASSÍVEIS DE CAUSAR FERIMENTOS EM CASO DE UMA COLISÃO, CERTIFIQUE-SE QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE GUARDADOS.
- **ADVERTÊNCIA:** ESTE PRODUTO NÃO É RECOMENDADO PARA RECÉM-NASCIDOS, POIS APESAR DE OFERECER SEGURANÇA, PODE APRESENTAR ALGUM DESCONFORTO AO BEBÊ.
- QUANDO O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO NÃO ESTIVER SENDO UTILIZADO, DEVE SER MANTIDO PRESO AO CINTO DE SEGURANÇA OU NO PORTA-MALAS DO VEÍCULO.
- OS ÍTENS RÍGIDOS E AS PARTES DE PLÁSTICO DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS DEVEM SER CORRETAMENTE POSICIONADOS E INSTALADOS PARA, DURANTE O USO COTIDIANO DO VEÍCULO, NÃO FICAREM PRESOS POR UM ASSENTO MÓVEL OU UMA PORTA DO VEÍCULO.
- PARA O GRUPO 0+ (0 À 13 kg) USE ESTE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS NO ASSENTO TRASEIRO DO VEÍCULO NO SENTIDO CONTRA-FLUXO (COSTA PARA O MOVIMENTO).
- PARA OS GRUPOS 1 E 2 (9 À 25 kg) USE ESTE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS NO ASSENTO TRASEIRO DO VEÍCULO NO SENTIDO DO FLUXO (FRENTE PARA O MOVIMENTO).
- PARA USO DO GRUPO DE MASSA 2 (15 À 25 kg) DEVE SER REMOVIDOS O COLCHONETE, OS PROTETORES DE OMBRO E CINTO DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO, DE FORMA QUE O CINTO DE SEGURANÇA DE 3 PONTOS DO VEÍCULO É QUE SIRVA COMO PROTEÇÃO PARA CRIANÇA.
- ESTE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO INFANTIL PODE SER USADO COM O CINTO DE SEGURANÇA PRÓPRIO NOS GRUPOS 0+ E 1 (ATÉ 18 kg).
- ESTE PRODUTO É APROPRIADO PARA CRIANÇAS COM PESO COMPREENDIDO ENTRE 0 À 25 kg.
- NUNCA USE O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO EM VEÍCULOS QUE ESTEJAM EQUIPADOS COM O CINTO DE SEGURANÇA DE 2 PONTOS.
- O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO É APROPRIADO SE O VEÍCULO ESTIVER EQUIPADO COM CINTO DE SEGURANÇA SUBABDOMINAL / TRÊS PONTOS / ESTÁTICO / RETRATOR.
- ESTE EQUIPAMENTO É PROJETADO PARA SER UTILIZADO SOMENTE EM BANCOS VEICULARES VOLTADOS PARA FRENTE.
- POR SE TRATAR DE UM ITEM DE SEGURANÇA, OS DISPOSITIVOS DE RETENÇÃO DE SEGUNDA MÃO PARA CRIANÇAS NÃO DEVEM SER UTILIZADOS, PRINCIPALMENTE POR NÃO SEREM CONHECIDOS OS ESFORÇOS A QUE O PRODUTO FOI SUBMETIDO.
- ESTE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇA FOI PROJETADO PARA ABSORVER PARTE DA ENERGIA DE UM IMPACTO DO VEÍCULO, DE FORMA A REDUZIR O RISCO DO USUÁRIO, EM CASOS DE COLISÃO OU DE DESACELERAÇÃO REPENTINA DO VEÍCULO, LIMITANDO O DESLOCAMENTO DO CORPO DA CRIANÇA.
- NUNCA UTILIZE O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS SEM O REVESTIMENTO E NÃO SUBSTITUIR O REVESTIMENTO OU APOIO DE CABEÇA POR OUTROS DIFERENTES DAQUELES RECOMENDADOS PELO FABRICANTE, POIS ESTES SÃO PARTES INTEGRANTES E REFLETEM NO ADEQUADO DESEMPENHO DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO.
- NUNCA TRANSPORTE A CRIANÇA EM UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO OU NUM EQUIPAMENTO QUE NÃO SEJA ADEQUADO A SUA IDADE, PESO E ALTURA, POIS DESTA FORMA, ELA ESTARÁ EM MAIOR RISCO DE SOFRER LESÃO EM CASO DE ACIDENTE.
- CERTIFIQUE-SE QUE O CINTO DE SEGURANÇA DO AUTOMÓVEL NÃO SE AFROUXE DURANTE O TRAJETO.
- RECOMENDA-SE NÃO UTILIZAR O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO MAIS QUE CINCO ANOS APÓS A SUA DATA DE FABRICAÇÃO DEVIDO À DEGRADAÇÃO DO PLÁSTICO.
- EVITE AQUECIMENTO DAS PARTES PLÁSTICAS OU METÁLICAS COBRINDO O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO QUANDO O VEÍCULO ESTIVER ESTACIONADO SOB O SOL.
- AS PARTES MÓVEIS DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO NÃO DEVEM SER LUBRIFICADAS.
- USE O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO MESMO EM VIAGENS CURTAS DEVIDO AO RISCO DE ACIDENTES.
- NUNCA RETIRE OS ADESIVOS DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS.
- NÃO DEIXE A CRIANÇA BRINCAR COM O FECHO DO CINTO DE SEGURANÇA DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO E O DO VEÍCULO.
- VERIFIQUE REGULARMENTE SE AS TIRAS DO CINTO DE SEGURANÇA DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO APRESENTAM DANOS.
- UM DOS GRANDES OBJETIVOS DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO É EVITAR AO MÁXIMO QUE O CORPO DA CRIANÇA SOFRA MOVIMENTO. DESTA FORMA, ANTES DE SAIR COM O VEÍCULO, CERTIFIQUE-SE DE QUE O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO ESTEJA BEM FIRME NO BANCO DO VEÍCULO, E QUE O SISTEMA DE RETENÇÃO DO MESMO ESTEJA DEVIDAMENTE AFIVELADO.
- PARA SUA SEGURANÇA E DA CRIANÇA, ESTA DEVE ESTAR DEVIDAMENTE FIXADA NO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO, QUALQUER QUE SEJA O TRAJETO. MESMO OS MÍNIMOS IMPACTOS SOFRIDOS POR UM VEÍCULO PODEM TRANSFORMAR A CRIANÇA NUM PROJÉTIL.
- AJUSTAR O CINTO NA CRIANÇA DE ACORDO COM SUAS CARACTERÍSTICAS BIOMÉTRICAS. EVITAR QUE O CINTO FIQUE TORCIDO.
- PRODUTO DESENVOLVIDO PARA USO EXCLUSIVO NO VEÍCULO.
- EM CASO DE ACIDENTE, EM PRIMEIRO LUGAR REMOVA A CRIANÇA DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO.
- PERMITA QUE A CRIANÇA SAIA DO VEÍCULO SOMENTE PELO LADO CONTRÁRIO AO TRÁFEGO.
- EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTAR O FABRICANTE DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS.
- 6 MESES DE GARANTIA SOB CONDIÇÕES DESCRITAS NO CERTIFICADO.

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA

ESTRUTURA:

- Limpe as partes plásticas apenas com um pano úmido em água e sabão neutro.

REVESTIMENTO:

- Para liberar o revestimento solte os ganchos do encosto, assento e apoio de cabeça.
- Lave o revestimento com água morna e sabão neutro, sem torcer e apertando para eliminar o excesso de água. Secar à sombra.
- Após a lavagem: fixe os ganchos ao encosto, assento e apoio de cabeça.
- Não use máquina de lavar ou lavagem a seco.

8 FIXAÇÃO DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO

GRUPO 2 (CRIANÇAS DE 15 a 25 kg). ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO - RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES.

1 – Libere o cinto de segurança do dispositivo de retenção da fivela tripla (fig. 8-A).

2 – Retire e remova o cinto de segurança dos protetores de ombro e do fecho do cinto de segurança (fig. 8-B).

3 – Remova os protetores de ombro puxando-os pela parte da frete do dispositivo de retenção.

4 – Retire o acolchoado extra do dispositivo de retenção e fecho do cinto de segurança do dispositivo de retenção fixado por fivela abaixo do assento do dispositivo de retenção (fig. 8-C e 8D).

5 – Trave o dispositivo ao sistema isofix (fig. 8-E) e passe o cinto superior do isofix por cima do banco traseiro e encaixe o ganho ao sistema isofix (fig. 8-F).

6 – Acomode a criança, passe o cinto de segurança e trave o engate no fecho do veículo (fig. 8-G).

7 – Posicione a tira superior do cinto de segurança do veículo no posicionador do cinto de segurança (fig. 8-H).

fig. 8-A



fig. 8-B



fig. 8-C



fig. 8-D



fig. 8-E

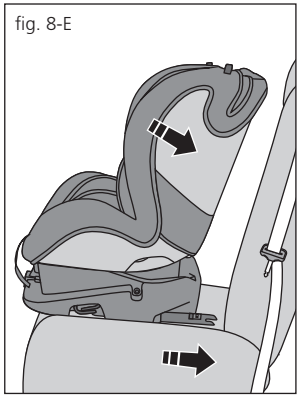

fig. 8-F

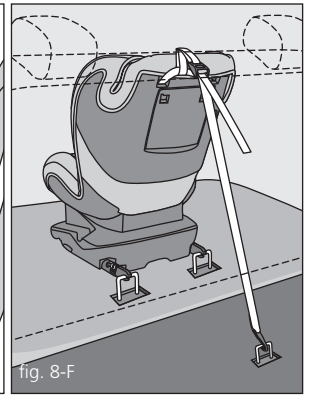

fig. 8-G

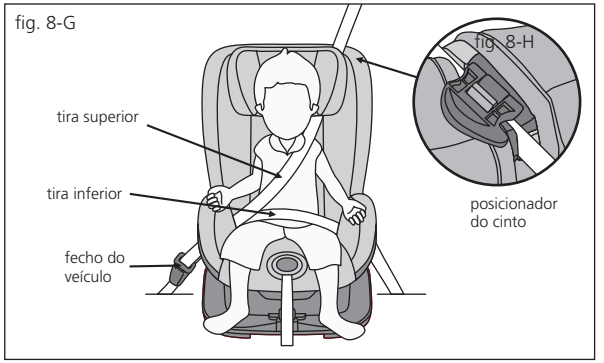

7 FIXAÇÃO DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO

GRUPO 1 (CRIANÇAS DE 9 a 18 kg)
ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO - RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES.

1 – Trave o apoio da base embaixo do dispositivo de retenção para utilização no grupo 1 (fig. 7-A).
2 – Posicione o dispositivo de retenção no banco traseiro do veículo no sentido do fluxo (frente para o movimento) e acione o dispositivo isofix pressionando o botão frontal (fig. 7-B).
3 – Trave o dispositivo ao sistema isofix localizado atrás do banco traseiro do veículo (figs. 7-C e 7-D).
4 – Passe o cinto superior do isofix por cima do banco traseiro do veículo e encaixe o gancho do cinto no sistema isofix do veículo (fig. 7-E) podendo estar localizado em três diferentes localidades, dependendo do modelo do veículo (fig. 7-F).
5 – Puxe o cinto de segurança do veículo para fora, tanto quanto possível, passe a tira inferior do cinto de segurança através das duas guias inferiores lado direito e lado esquerdo de cor vermelha abaixo da base (fig. 7-G) e trave o fecho do cinto.
6 – Abra a fivela localizada na parte superior do dispositivo de retenção e passe a tira superior do cinto de segurança (fig. 7-H). Feche o fivela para fixar. O dispositivo de retenção está pronto para uso (fig. 7-I).
7 – Depois prenda a criança ao cinto de segurança de 5 pontos do dispositivo de retenção (fig. 7-J).

Obs.: certifique-se de que as tiras do cinto de segurança do dispositivo de retenção não apresentem torções ou fiquem presas em parte do circuito.


fig. 7-A


fig. 7-B


fig. 7-C


fig. 7-D

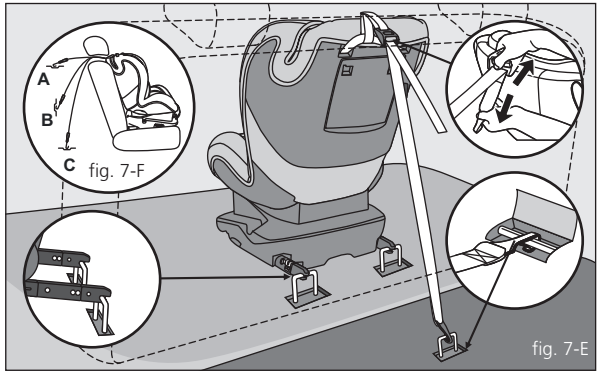

fig. 7-F

fig. 7-E


fig. 7-G


fig. 7-H


fig. 7-I


fig. 7-J

LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE INSTALAR O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO NO VEÍCULO.
ATENÇÃO - NÃO USE ESTE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS VOLTADO PARA TRÁS EM ASSENTOS EQUIPADOS COM "AIRBAG".

- ESTE É UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS DA CATEGORIA "UNIVERSAL". ELE É APROVADO PARA USO GERAL EM VEÍCULOS E SE ADAPTA NA MAIORIA, MAS NÃO EM TODOS OS ASSENTOS DE CARROS.
- A CORRETA ADAPTAÇÃO É APROPRIADA SE O FABRICANTE DO VEÍCULO DECLARAR NO MANUAL QUE O VEÍCULO ACEITA UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS "UNIVERSAL" PARA ESTE GRUPO DE MASSA.
- O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO É APROPRIADO SE O VEÍCULO ESTIVER EQUIPADO COM CINTO DE SEGURANÇA SUBABDOMINAL / TRÊS PONTOS / ESTÁTICO / RETRATOR.
- USE ESTE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS SOMENTE NO BANCO TRASEIRO DE VEÍCULOS QUE POSSUAM CINTO DE SEGURANÇA DE 3 PONTOS.

GRUPOS DE MASSA PARA OS QUAIS O DISPOSITIVO É PROJETADO:
GRUPO 0+: PARA CRIANÇAS ATÉ 13 kg.
GRUPO 1: PARA CRIANÇAS DE 9 À 18 kg.
GRUPO 2: PARA CRIANÇAS DE 15 À 25 kg.

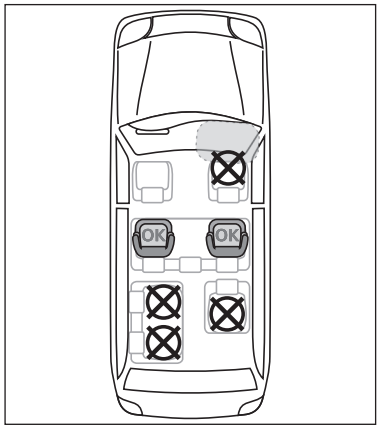

instruções de uso

1 PARA RECLINAR O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO

O dispositivo de retenção pode ser reclinado em até 5 posições.
Pressione para cima a trava de reclinação que está sob o assento na parte da frente (fig. 1-A) e recline a concha deslizando-a para frente ou para trás, solte a travar quando estiver na posição desejada. Estará travada após ouvir o clique.
Obs.: recline a poltrona antes de acomodar a criança.

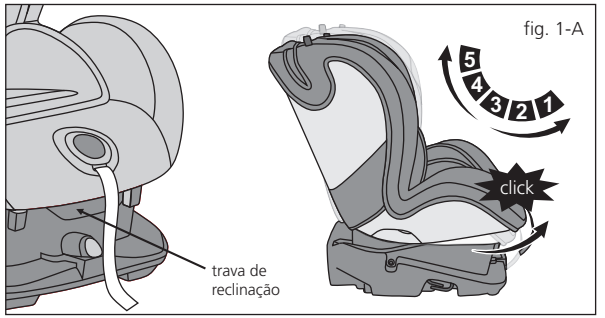

fig. 1-A

2 PARA AJUSTAR A ALTURA DO CINTO DE SEGURANÇA DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO

Obs.: antes da instalação no veículo, recomenda-se fazer os devidos ajustes do cinto de segurança do dispositivo de retenção fora do carro.
1 - Com o cinto de segurança do dispositivo de retenção travado, mantenha pressionado o botão do regulador que se encontra no assento e puxe as tiras dos ombros para frente do dispositivo (fig. 2-A).
2 - Segure a parte superior do encosto de cabeça e incline-o um pouco para frente. (fig. 2-B).
3 - Puxe-o para cima ou para baixo de acordo com a graduação que melhor se adapta à criança. (fig. 2-C).
4 - Acomode a criança no dispositivo de retenção e verifique a altura entre o ombro da criança e o apoio de cabeça (fig. 2-D e 2-E).
Obs.: o ajuste adequado assegura a perfeita distribuição da tira do ombro e do cinto de segurança proporcionando segurança e conforto à criança.



fig. 2-A


fig. 2-B

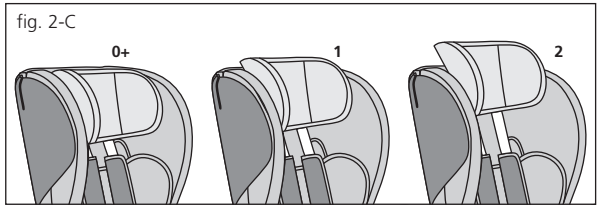

fig. 2-C



fig. 2-D



fig. 2-E

3 PARA DESTRAVAR E TRAVAR O CINTO DE SEGURANÇA DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO

GRUPO 0+ e 1: (CRIANÇAS DE ATÉ 18 kg). ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO - RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES.

1 - Para destravar, pressione o botão trava do fecho de segurança (fig. 3-A).
2 - Mantenha o cinto de segurança aberto e acomode a criança no dispositivo de retenção (fig. 3-B e 3-C).
3 - Para travar, junte os dois engates do fecho e conecto-os na trava do fecho (fig. 3-D). Somente estará travado após ouvir um clique. Certifique-se de que esteja realmente travado.



fig. 3-A


fig. 3-B

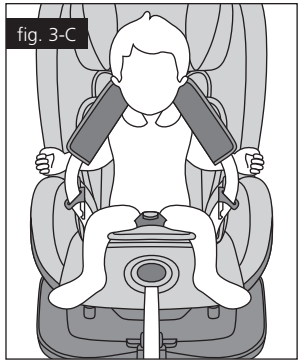
fig. 3-C

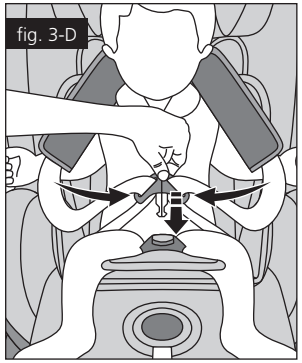
fig. 3-D

4 PARA REGULAR E AJUSTAR O CINTO DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO

GRUPO 0+ e 1: (CRIANÇAS DE ATÉ 18 kg).

1 - Para ajustar eliminando a folga das tiras dos ombros, puxe a tira do regulador para baixo (fig. 4-A).
2 - Para ajustar aumentando a folga, mantenha pressionado o botão do regulador e puxe as tiras dos ombros (fig. 4-B), afrouxando-as. (não puxe os protetores do cinto de segurança).

Obs.: o circuito deverá ter uma folga máxima de 2cm, quanto mais ajustado o cinto à criança, maior sua proteção.

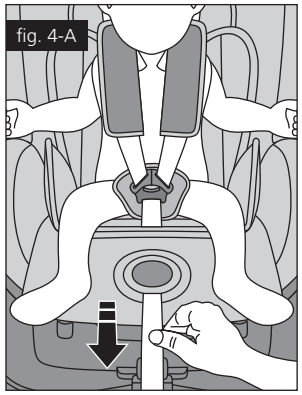
fig. 4-A

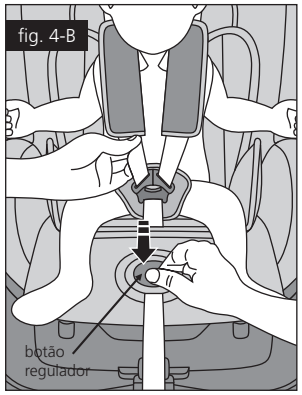

fig. 4-B

5 PARA LIBERAR O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA DO VEÍCULO

Para o Grupo 2: crianças de 15 a 25 kg, utiliza-se o cinto de segurança do próprio veículo.

1 - Destrave o cinto de segurança do veículo.
2 - Para liberar o dispositivo de retenção, abra a fivela localizada na parte superior e remova o cinto de segurança do veículo (fig. 5-A).
3 - Remova a tira inferior do cinto de segurança do veículo através das duas guias inferiores de cor vermelha abaixo da base (fig. 5-B).

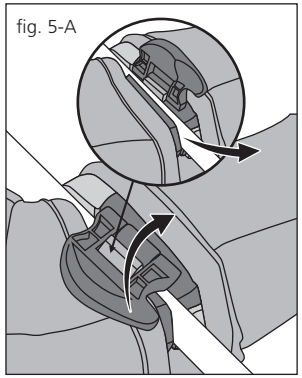
fig. 5-A

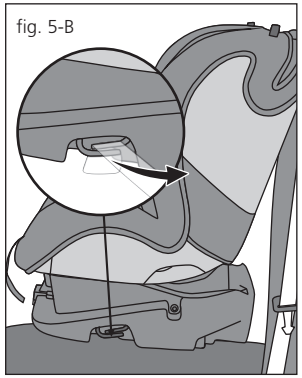
fig. 5-B

instruções de montagem

6 FIXAÇÃO DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO

GRUPO 0+ (CRIANÇAS DE ATÉ 13 kg). ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO - RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES.

1 – Recline a concha na posição 5 "deitada" e articule o apoio da base para a posição de instalação (fig. 6-A e 6-B).
2 – Posicione o dispositivo de retenção no assento traseiro do veículo no sentido contra-fluxo (costas para o movimento).
3 – Puxe o cinto de segurança do veículo para fora, tanto quanto possível, passe a tira inferior do cinto de segurança através das duas guias inferiores lado direito e lado esquerdo de cor vermelha abaixo da base (fig. 6-C) e trave o fecho do cinto.
4 – Abra a fivela localizada na parte superior do dispositivo de retenção e passe o cinto de segurança (fig. 6-D). Feche a fivela para fixar o cinto de segurança (fig. 6-E).
5 – Para reduzir a folga, use seu peso sobre o dispositivo de retenção, comprimindo contra o assento do veículo. Puxe a tira inferior do cinto de segurança do veículo que passa pelas guias de fixação e puxe para cima a tira superior do cinto de segurança pela guia de fixação superior de modo a eliminar a folga (fig. 6-F). O dispositivo de retenção está pronto para uso.

Obs. 1: certifique-se de que o cinto de segurança esteja travado (fig. 6-G).
Obs. 2: certifique-se de que todos os cintos de segurança do dispositivo de retenção estejam fixados.
Obs. 3: certifique-se de que as tiras do cinto de segurança do dispositivo de retenção não apresentem torções ou fiquem presas em parte do circuito.

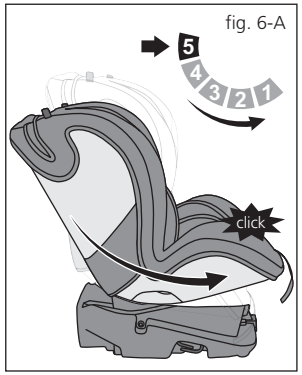

fig. 6-A

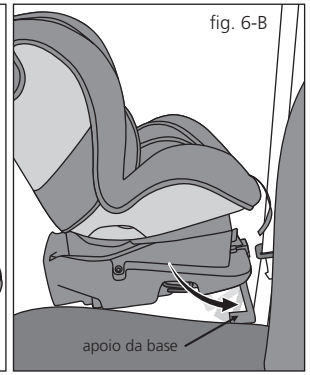

fig. 6-B

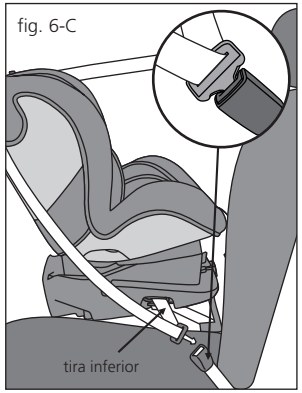

fig. 6-C

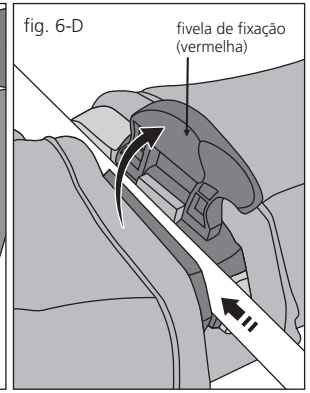

fig. 6-D


fig. 6-E



fig. 6-F

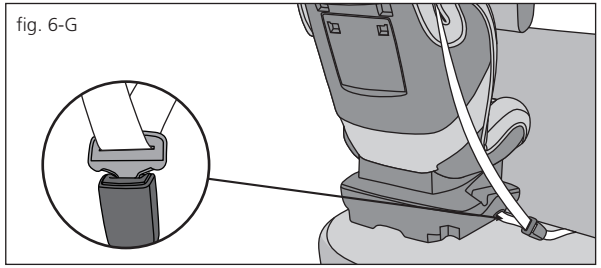
fig. 6-G